

# GAMME BLOC B20

## APPLICATIONS <sup>(1)</sup>


- Petites construction rapide
- Contre-poids
- Lestage
- Cale
- Support
- Protection provisoire

## CARACTÉRISTIQUES

Dimensions Blocs B20 :                    Bloc Type L20, 40x20x20 cm (masse de 36 Kg)  
     Bloc Type M20, 20 x 20 x 20 cm (masse de 18 kg)

Caractéristiques béton :                BPS C25/30 XF1 D16 ou D22 <sup>(2)</sup>


### Schéma :

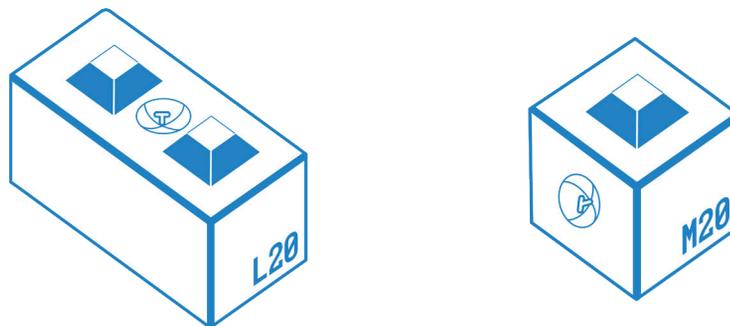

## MANUTENTIONS

Les blocs de la Gamme B20 sont manipulables directement à main nue. Ils sont également équipés d'une ancre ARTEON de 17cm prise dans le bloc, situées sur le dessus du bloc L20 et sur la face latérale sur bloc M20.

Les ancres doivent être utilisées avec des mains de levage compatibles.

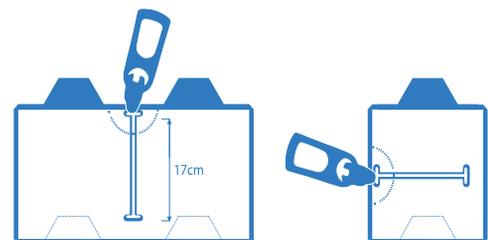

## UTILISATION


Les blocs doivent être posés sur une surface plane et compactée, une semelle béton est fortement recommandée.

Ce produit n'est pas conçu pour un soutènement.

Nous vous recommandons une étude technique pour valider l'utilisation selon votre projet.

Le montage s'effectue en quinconce d'une rangée à l'autre comme des briques. Le demi bloc (M20) permet de compléter les rangées (voir schéma ci-contre).

### Schéma :

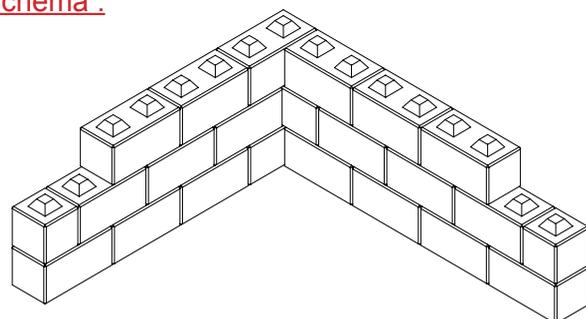

## RENSEIGNEMENTS

Contact par mail à [a.soulares@soulares-batp.com](mailto:a.soulares@soulares-batp.com) ou au 04.67.62.32.70

(1) à la charge de client de faire valider son projet par une étude technique

(2) autre formule possible à la demande